

Malé elektrické ohřivače EO 10 klasik

Malé elektrické zásobníkové tlakové ohřivače vody o objemu 10 litrů

Ohřivače EO 10 klasik jsou tlakové ohřivače vody pod odběrné místo s provozním tlakem 0,6 MPa pro jedno nebo více odběrných míst teplé vody. Jejich vnitřní nádrž je z ocelového plechu, jehož vnitřní povrch je chráněn kvalitním smaltem a anodovou ochranou proti korozi. Voda je ohřívána měděným trubkovým topným tělesem o výkonu 1,5 kW (230 V).

V případě napojení na speciální beztlakovou směšovací baterii mohou být provozovány i jako beztlakové ohřivače s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo.

Instalace pojistného ventilu potom není nutná. Instalace ohřivačů na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení do provozu stačí jen připojení do elektrické zásuvky.



Úspornost a nízká energetická náročnost

- tepelná polystyrenová izolace



Vícestupňová ochrana

- bezpečnostní termostat
- tepelná bezpečnostní pojistka proti přehřátí s funkcí resetu
- pojistka proti zamrznutí vody
- pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství



Dlouhá životnost

- speciální smalt CoPro – oboustranné smaltování
- anodová ochrana proti korozi



Jednoduchá instalace, ovládání a údržba



- instalace pod umývadlo
- možnost beztlakového provozu (připojením na beztlakovou armaturu)
- možnost nastavení optimální teploty ohřevu
- kompaktní rozměry (menší než EO 10 P)



Uživatelský komfort

- krátké doby ohřevu
- signalizace ohřevu

Vnitřní nádrž je z ocelového plechu, jehož vnitřní povrch je proti korozi chráněn kvalitním smaltem a anodovou ochranou.

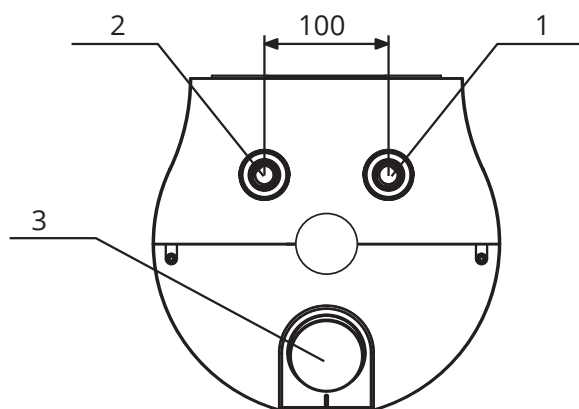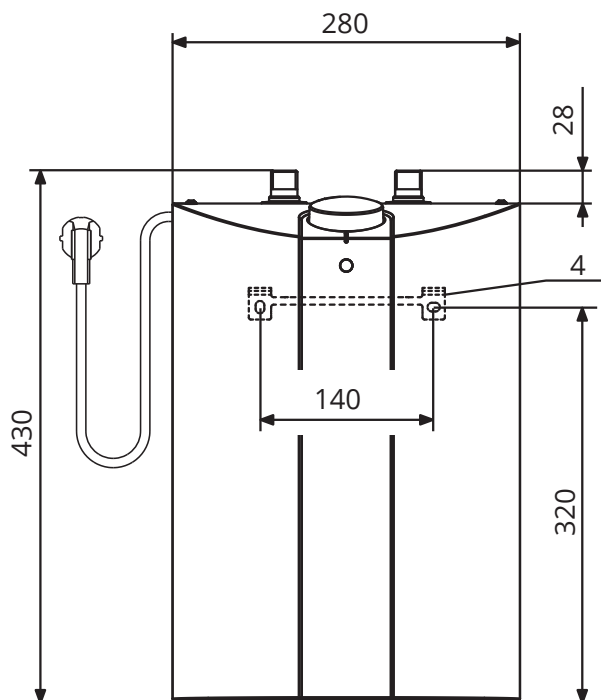

EO 10 klasik



Technické údaje


TYP

EO 10 klasik


objednávací číslo	233220
jmenovitý objem (l)	10
způsob ohřevu	elektrický
provedení	tlakové (beztlakové)
jmenovitý přetlak v nádrži (MPa)	0,6
elektrické připojení	1/N/PE ~ 230 V
příkon (kW)	1,5
max. vypínací teplota termostatu (°C)	63±3
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C (min)	25
tepelné ztráty při 65 °C (kWh/24h)	0,48
hmotnost (kg)	7,2
elektrické krytí	IP 24
třída energetické účinnosti*	A

*údaje odpovídají oficiálním a od září 2015 platným požadavkům pro zařízení pro přípravu teplé vody (Směrnice EU č. 812/2013) jako i aktuálním zkušebními požadavkům EN 50440 pro ohříváče vody

1. Vtoková trubka G1/2"
2. Výtoková trubka G1/2"
3. Otočný regulátor teploty
4. Závěsná konzola

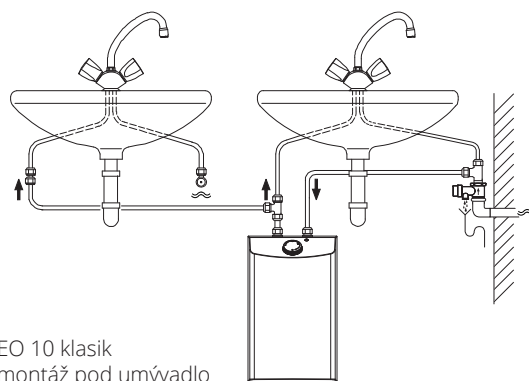

EO 10 klasik
montáž pod umývadlo
– tlaková přípojka



EO 10 klasik
s montáží pod umývadlo
– beztlaková přípojka