


Geberit Duofix montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, rohové řešení

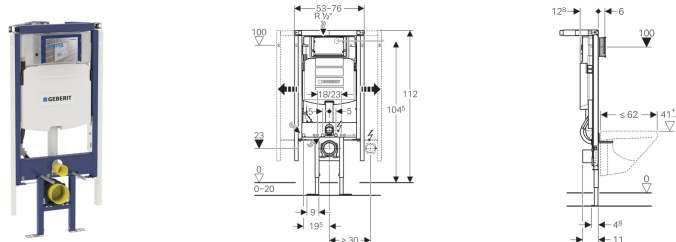

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K volně stojící montáži s jednostranným napojením na stěnu
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Upevnění ke stěně variabilní 30°–60°, oboustranně 10 cm výsuvné
- Zabudované upevnění opláštění vpředu, nahoře a bočně výsuvné
- Minimální a maximální rozměry pro základovou plochu: šířka = 56/76 cm, hloubka = 28/38 cm, délka ramena = 39,6/53,7 cm
- Rám vhodný pro WC keramiku s malou opěrnou plochou (u obkladu stěny odolného proti tlaku)
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěra vsunutá pro boční deformaci kanalizačního potrubí
- Připojovací trubka k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovací trubky zvukově izolované
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí

- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Vybaven trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- S možností upevnění pro přívod elektřiny

Technické údaje

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	3–4 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa

Obsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Odpadní připojovací sada pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací trubka z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Krabice pod omítku pro provrtaný otvor Ø 68 mm, pro přívod elektřiny
- Upevňovací materiál
- Napojení pro jednostranné připojení na stěně

Pol. č.

111.390.00.5

Příslušenství

- Dávkoč desinfekčních tablet, ke splachovací nádrži pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Geberit Duofix V profil pro upevnění opláštění 45° / 90°
- Geberit krabice pod omítku pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 12/07/2018