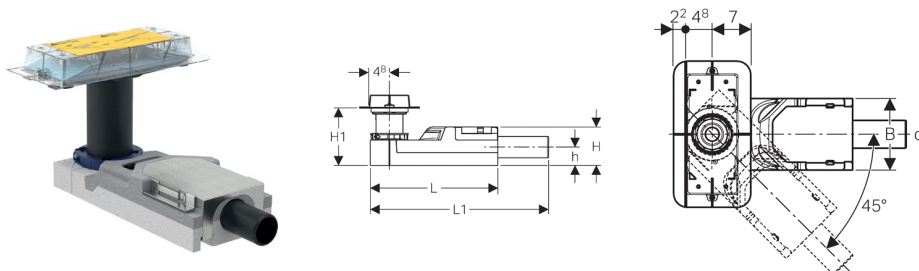


Souprava pro hrubou montáž, ke sprchovým žlábkům Geberit řady CleanLine, pro výšku mazaniny na vstupu 65–90 mm

Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velice malé tloušťce podlahy
- Pro výšky mazaniny ≥ 65 mm na vstupu

Vlastnosti

- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Těsnicí netkaná textilie předmontovaná
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Technické informace

Průtočná kapacita	0,4 l/s
Výška vodního uzávěru	30 mm

Rozsah dodávky

- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál

Vyjma:

- Sprchový kanálek řady CleanLine

Položka

Pol. č.	d, Ø [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]
154.152.00.1	40	13	6,5	6,5–17,5	3,2	30	35,8

-  U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.

Příslušenství

- Geberit sprchový kanálek CleanLine20
- Geberit sprchový kanálek CleanLine60
- Geberit sprchový kanálek CleanLine60, pro tenké obklady podlahy