

## Závěsné LED svítidlo - návod k instalaci

HASUN ED382 / ED391 / ED396

HASUN TOUCH ED405 / ED418 / ED425

**PŘED INSTALACÍ SVÍTIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.**

Napájecí zdroj pracuje se vstupním síťovým napětím 230V. Instalaci smí provádět pouze řádně proškolená osoba s potřebnou kvalifikací pro instalaci zařízení pracujících na vysokém napětí!

### MONTÁŽ

Nejprve rozeberte stropní box. Tahem v podélné ose boxu opatrně stáhněte plastové záslepky a vysuňte horní kryt - viz obr.1 a 2.


Protáhněte napájecí kabel velkým otvorem uprostřed a skrz menší otvory na stranách přišroubujte kryt ke stropu.

Připojte síťový kabel ke zdroji. Napájecí zdroj má stupeň krytí IP67, ale dbejte na to, aby také síťový kabel byl připojen odpovídajícím způsobem v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy.


Box se zdrojem nasuňte zpět na kryt a nasadte zpět plastové záslepky.

Před zavěšením svítidla zkraťte lanka na požadovanou délku (pro čistý střih doporučujeme použít nůžky na plech), nikdy **nezasouvejte lanko do závěsu hlouběji než 2cm. Na koncích lanka odstraňte izolaci (obr. 3)**, aby po dotažení aretačních šroubů mělo elektrický kontakt se závěsy na obou koncích.

Závěsy na svítidle jsou kvůli elektrické izolaci upevněné dutým plastovým šroubem, manipulujte s ním opatrně, aby nedošlo k jejich ulomení. Závěsy jsou označeny barevnou tečkou (červená [+] a modrá [-]), polaritu je nutné dodržet. Pokud svítidlu omylem otočíte polaritu napájecího napětí, svítidlo nebude svítit, ale nepoškodí se.

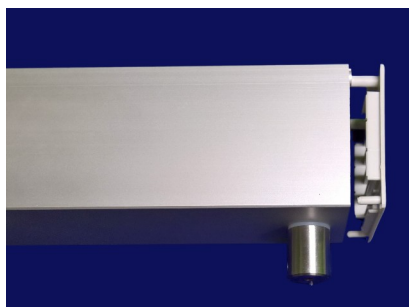

Obr. 1 - vysunutí záslepky

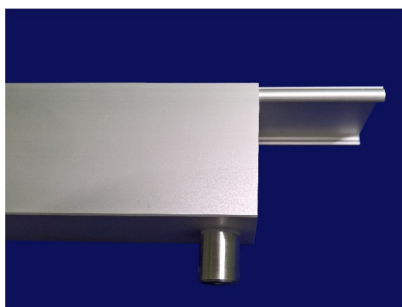

Obr. 2 - vysunutí krytu



Obr. 3 - odizolované lanko

### DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ - pouze pro HASUN TOUCH ED405 / ED418 / ED425

Krátkým dotykem (min.0.5s) kovové části trubice se svítidlo rozsvítí nebo zhasne. Přidržením po dobu delší než cca 3s se začne plynule měnit intenzita osvětlení. Poslední nastavená intenzita osvětlení zůstává zachována v paměti i po přerušení napájení.

Typ	ED382 / ED405	ED391 / ED418	ED396 / ED425
Délka svítidla	750mm	1000mm	1250mm
Výkon	12W	15W	20W
Světelný tok	930lm	1200lm	1600lm
Teplota chromatičnosti	4000-4500K	4000-4500K	4000-4500K
Index podání barev (Ra / CRI)	90	90	90
Rozměry stropního boxu	300x50x50mm	400x50x50mm	450x50x50mm



(CZ) Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být zlikvidován s běžným domovním odpadem. Až Vám přestane sloužit, je nutné jej předat příslušné sběrně odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad odložit, kontaktujte Vaše technické služby, nebo firmu, kde jste tento produkt koupili.

(H) Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni a terméket. Amennyiben már nem használja, olyan hulladékot közé kell helyezni, amelynek mellett biztosított az újrahasznosítása. Hulladékként való tárolásáról további információkért kérjük forduljon műszaki szolgálatához, vagy a céghez, ahol a terméket vásárolta.

(PL) Ten symbol oznacza, że ten produkt nie może być zlikwidowany z bieżącymi odpadami komunalnymi. Kiedy przestanie służyć, musi być przekazany do punktu zbiórki odpadów w celu utylizacji. W celu uzyskania informacji, gdzie można taki odpad dostarczyć skontaktujcie się z serwisem technicznym lub z firmą, w której zakupiliście produkt.



UBC s.r.o.  
Mělnická 87  
Bořanovice  
250 65  
www.sapho.cz